
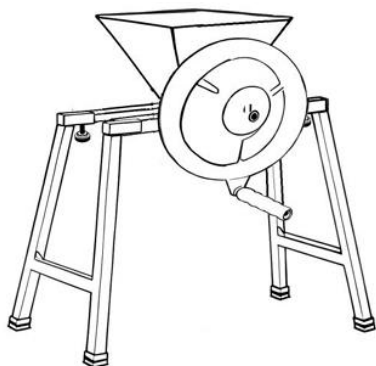


Stativ de lucru pentru zdrobitor FP7 / SP28

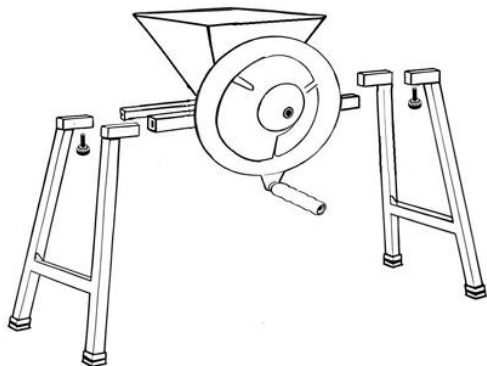

Poziționarea cadrelor suport:

- Așezați cele două cadre suport pe o suprafață plană, paralel unul față de celălalt.
- Verificați ca distanța dintre cadre să corespundă cu lungimea barelor zdrobitorului.

Montarea zdrobitorului pe stativ:

- Introduceți barele zdrobitorului prin orificiile special prevăzute în cadrele suport.
- Asigurați-vă că zdrobitorul este poziționat uniform, astfel încât să fie stabil în timpul utilizării.

Fixarea zdrobitorului:

- Utilizați șuruburile pentru a fixa ferm zdrobitorul pe suport.
- Strângeți bine fiecare șurub, asigurând o prindere sigură și stabilă.

Verificare finală:



- Asigurați-vă că zdrobitorul este fixat corespunzător și nu prezintă mișcări laterale sau instabilitate.
- Verificați strângerea șuruburilor înainte de utilizare.

Recomandări pentru siguranță:

- Instalați stativul pe o suprafață solidă și stabilă.
- Verificați periodic strângerea șuruburilor pentru a preveni slăbirea acestora.
- Evitați utilizarea pe suprafețe denivelate sau alunecoase.

Prin respectarea acestor pași, stativul pentru zdrobitor de struguri va asigura o funcționare eficientă și sigură, contribuind la un proces de zdrobire rapid și comod.

Work stand for FP7 / SP28 crusher

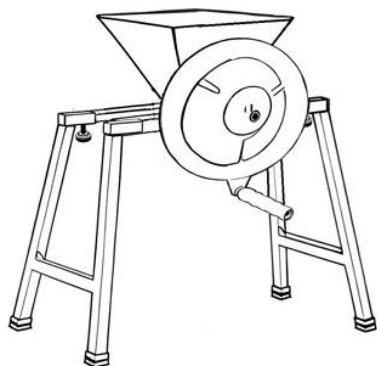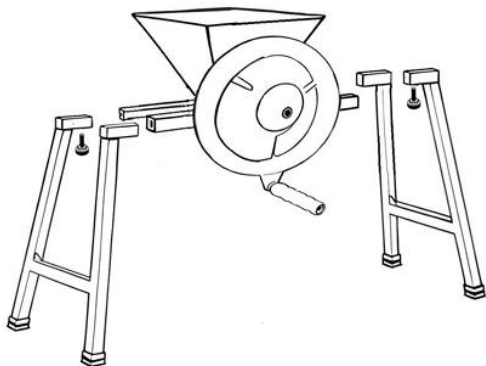

Positioning support staff :

- Place the two support frames on one surface plane , parallel one towards the other .
- Check that the distance among the cadres to corresponds to the length BARS the crusher .

mounting crusher on stand :

- Enter the bars masher by specially provided holes in TEACHERS support .
- Make sure that masher is positioned evenly, so that to be stable in time use .

fixation crusher :

- Use bolts to fix firm the crusher on the stand .
- Tighten each one well screw , providing a grip SAFE and stable .

Verification final :



- Make sure that masher is fixed suitable and does not present movements side or instability .
- Check Stranger screws before use .

recommendation for safety :

- Install the stand on a surface solid and - Check the tightness periodically .
- screws to prevent weakening - Avoid them .
- use on surfaces uneven or slippery .

By respecting THESE steps , tripod for grape crusher will ensure a functioning efficiency and safe , contributing to a fast and efficient crushing process comfortable .

Munkaállvány FP7 / SP28 darálóhoz

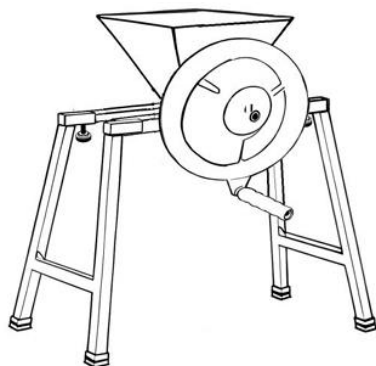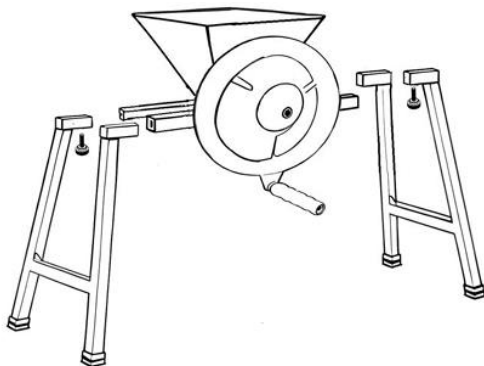

Kisegítő személyzet elhelyezése :

- Helyet a két tartókeret egy felületen sík , párhuzamos egy a másik felé .
- Ellenőrizze a távolságot a káderek között , hogy hosszának felel meg BÁROK a darálót .

felszerelés daráló az állványon :

- Lépj be a rácsokat pépes által speciálisan kialakított lyukak be TANÁROK támogatás .
- Győződjön meg róla hogy pépes van egyenletesen elhelyezve , tehát hogy hogy stabil legyen be idő használd .

rögzítés daráló :

- Használd csavarok megjavítani cég a daráló az állványon .
- Mindegyiket jól húzza meg fogást biztosító csavar BIZTONSÁGOS és stabil .

Ellenőrzés végső :



- Győződjön meg róla hogy pépes van rögzített alkalmas és nem mutatja be mozgások oldal vagy instabilitás .
- Ellenőrizze ldegen csavarok használat előtt .

ajánlás számára biztonság :

- Telepítés az állvány egy felületen szilárd és - Rendszeresen ellenőrizze a tömítettségét .
- csavarok megelőzésére gyengülő - Kerüld el őket .
- felületeken használható egyenetlen vagy csúszós .

A tisztelettel EZEK lépések , állvány számára szőlődaráló akarat működését biztosítják hatékonyság és biztonságos , hozzájárulva a gyors és hatékony aprítási folyamathoz kényelmes .

Support de travail pour concasseur FP7 / SP28

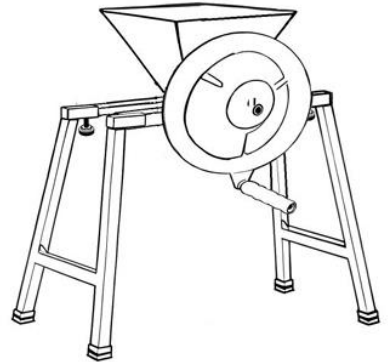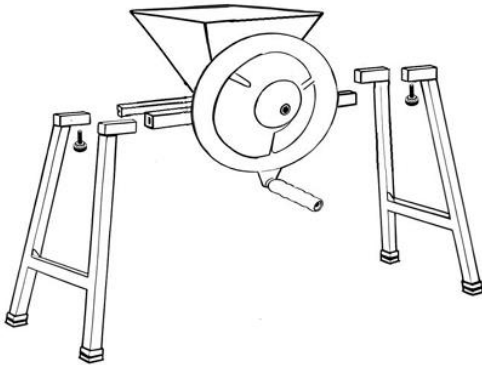

Personnel de soutien au positionnement :

- Lieu le deux cadres de support sur une surface plan , parallèle un vers l' autre .
- Vérifiez que la distance parmi les cadres à correspond à la longueur BARRES le concasseur .

montage concasseur sur pied :

- Entrer les barres pilon par trous spécialement prévus dans ENSEIGNANTS soutien .
- S'assurer que pilon est positionné uniformément, donc que être stable dans temps utiliser .

fixation concasseur :

- Utiliser boulons à réparer ferme le concasseur sur le support .
- Bien serrer chacun d'eux vis , offrant une prise SÛR et écurie .

Vérification finale :



- S'assurer que pilon est fixé approprié et ne présente pas mouvements côté ou instabilité .
- Vérifier Étranger vis avant utilisation .

recommandation pour sécurité :

- Installer le support sur une surface solide et - Vérifier périodiquement l' étanchéité .
- vis pour empêcher affaiblissement - Évitez- les .
- utiliser sur des surfaces inégal ou glissant .

En respectant CES marches , trépied pour fouloir à raisins volonté assurer un fonctionnement efficacité et sûr , contribuant à un processus de broyage rapide et efficace confortable .

Βάση εργασίας για θραυστήρα FP7 / SP28

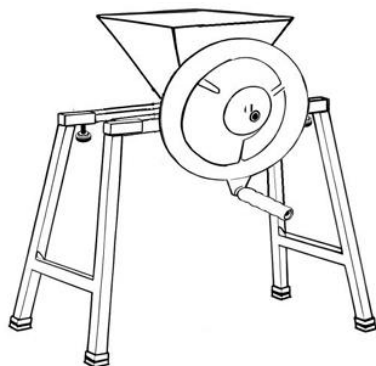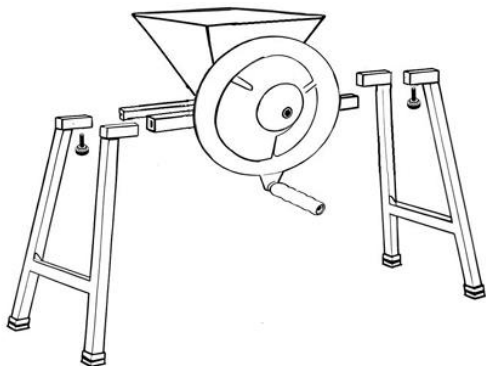

Τοποθέτηση προσωπικού υποστήριξης :

- Τόπος ο δύο πλαίσια στήριξης σε μία επιφάνεια επίπεδο , παράλληλο ένας προς την άλλη .
- Ελέγξτε ότι η απόσταση μεταξύ των στελεχών να αντιστοιχεί στο μήκος ΜΠΑΡΕΣ ο θραυστήρας .

βάση θραυστήρας στη βάση :

- Μπες τα μπαρ πειραγμένους τις γυναίκες με ειδικά προβλεπόμενες τρύπες σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ υποστήριξη .
- Βεβαιωθείτε ότι πειραγμένους τις γυναίκες είναι τοποθετημένο ομοιόμορφα, έτσι ότι να είναι σταθερή σε φορά χρήση .

στερέωση θραυστήρας :

- Χρήση μπουλόνια να διορθώσει εταιρεία ο θραυστήρας στο σταντ .
- Σφίξτε καλά το καθένα βίδα , παρέχοντας λαβή ΑΣΦΑΛΗΣ και σταθερό .

Επαλήθευση τελικός :



- Βεβαιωθείτε ότι πειραγμένους τις γυναίκες είναι σταθερός κατάλληλος και δεν παρουσιάζει κινήσεις πλευρά ή αστάθεια .
- Έλεγχος Ξένος βίδες πριν τη χρήση .

σύσταση για ασφάλεια :

- Εγκατάσταση η βάση σε μια επιφάνεια στερεός και - Ελέγχετε περιοδικά τη στεγανότητα .
- βίδες για την πρόληψη αποδυνάμωση - Αποφύγετε τους .
- χρήση σε επιφάνειες άνισος ή ολισθηρός .

Με το σεβασμό ΑΥΤΟΙ σκαλοπάτια , τρίποδο για θραυστήρας σταφυλιών θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία αποδοτικότητα και ασφαλές , συμβάλλοντας σε μια γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία σύνθλιψης άνετα .

Работна стойка за дробилка FP7 / SP28

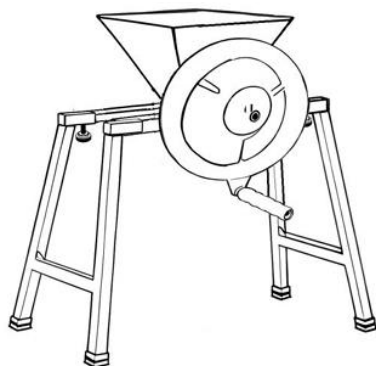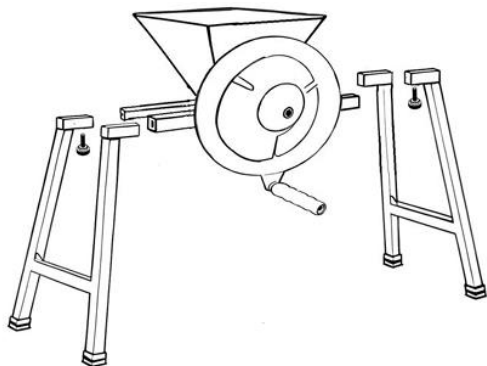

Позициониране на помощния персонал :

- Място на две опорни рамки на една повърхност равнина , паралел един към другия .
- Проверете разстоянието сред кадрите до съответства на дължината БАРОВЕ трошачката .

монтаж трошачка на стойка :

- Влез решетките машина за пасиране от специално предвидени отвори в УЧИТЕЛИ подкрепа .
- Уверете се че машина за пасиране е разположени равномерно, т.н че да бъде стабилен в време използвайте .

фиксация трошачка :

- Използвайте болтове да поправя фирма трошачката на стойката .
- Стегнете всяка добре винт , осигуряващ захващане БЕЗОПАСНО и стабилен

Проверка окончателно :



- Уверете се че машина за пасиране е фиксирани подходящ и не представя движения страна или нестабилност .
- Проверете Странник винтове преди употреба

препоръка за безопасност :

- Инсталирайте стойката върху повърхност твърдо и - Периодично проверявайте херметичността .
- винтове за предотвратяване отслабване - Избягвайте ги .
- използване върху повърхности неравен или хлъзгав .

С уважение ТЕЗИ стъпала , триножник за гроздомелачка ще осигури функциониране ефективност и безопасно , което допринася за бърз и ефективен процес на раздробяване удобно .

Stanowisko robocze do kruszarki FP7 / SP28

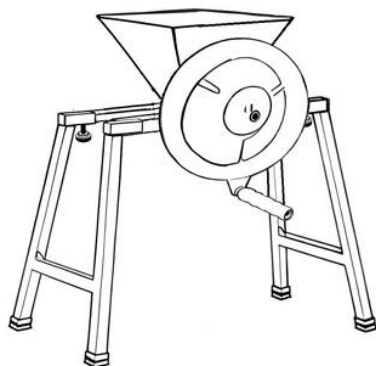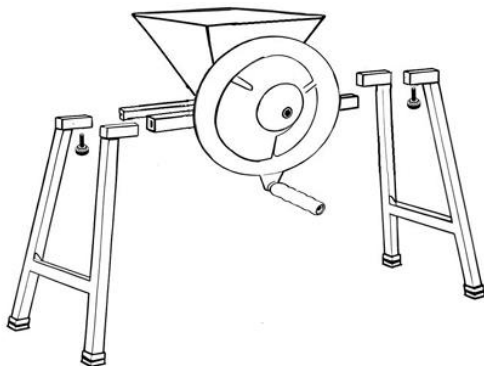

Pozycjonowanie personelu pomocniczego :

- Miejsce ten dwie ramy nośne na jednej powierzchni płaszczyzna , równoległy jeden w stronę drugiego .
- Sprawdź , czy odległość wśród kadr do odpowiada długości BARY kruszarka .

montowanie kruszarka na stojaku :

- Wchodzić bary tłuczek przez specjalnie przygotowane otwory W NAUCZYCIELSTWO wsparcie .
- Upewnij się To tłuczek Jest rozmieszczone równomiernie, więc To być stabilnym W czas używać .

fiksacja kruszarka :

- Używać śruby naprawić solidny kruszarka na stojaku .
- Dokręć każdy z nich dobrze śruba zapewniająca uchwyt BEZPIECZNA I stabilny .



Weryfikacja końcowy :

- Upewnij się To tłuczek Jest naprawił odpowiedni i nie przedstawia ruchy strona Lub niestabilność .
- Sprawdzać Nieznajomy śruby przed użyciem .

zalecenie Do bezpieczeństwa :

- Zainstaluj stojak na powierzchni solidny I - Okresowo sprawdzaj szczelność .
 - śruby zapobiegać osłabiający - Unikaj ich .
 - stosować na powierzchniach nierówny Lub śliski .
- Szanując TE kroki , statyw Do wyciskarka do winogron będzie zapewnić funkcjonowanie efektywność I bezpieczny , przyczyniający się do szybkiego i wydajnego procesu kruszenia wygodny .

Радни сталак за дробилицу ФП7 / СП28

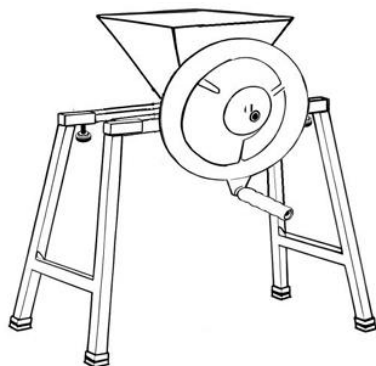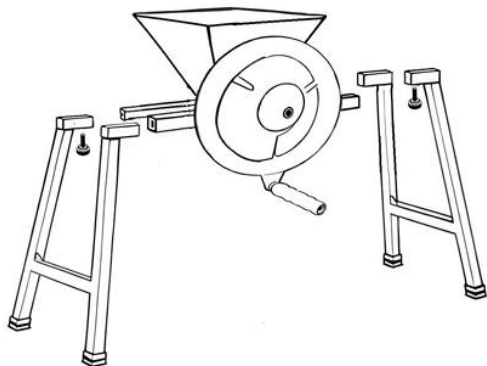

Особље за подршку позиционирању :

- Место где два потпорна рама на једној површини раван , паралелан један према другом .
- Проверите да ли је растојање међу кадровима да одговара дужини БАРС дробилица .

монтажа дробилица на постољу :

- Уђи барови масхер би посебно предвиђене рупе ин НАСТАВНИЦИ подршка .
- Побрини се то масхер је равномерно постављени , дакле то да буде стабилан ин време користити .

фиксација дробилица :

- Користи вијци поправити фирма дробилица на постољу .
- Добро затегните сваку завртањ , који обезбеђује прихват САФЕ и стабилан .



Верификација коначно :

- Побрини се то масхер је фиксно погодан и не представља покрета страна или нестабилност .
- Провери Странгер завртњи пре употребе .

препорука за безбедност :

- Инсталирај постоље на површини чврста и - Повремено проверавајте затегнутост .
- завртњи да спречи слабљење - Избегавајте их .
- користити на површинама неуједначен или клизав .
- Поштовањем ОВИ степенаци , треножац за дробилица за грођје воља обезбедити функционисање ефикасност и безбедно , доприносећи брзом и ефикасном процесу дробљења удобно .

Radni stalak za drobilicu FP7 / SP28

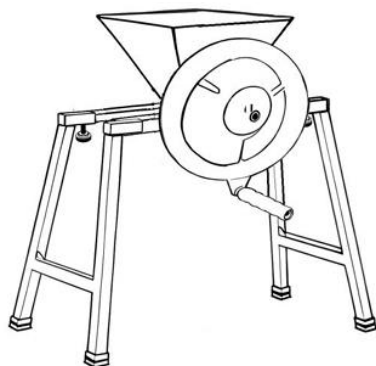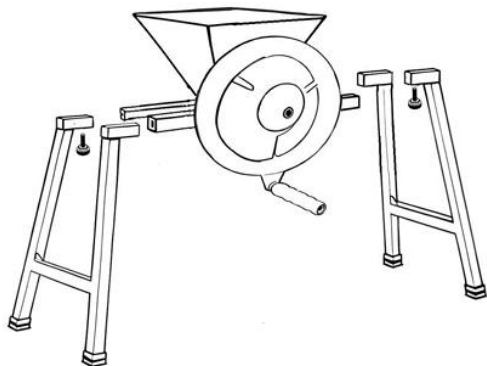

Pozicioniranje pomoćnog osoblja :

- Mjesto the dva potporna okvira na jednoj površini ravna , paralela jedan prema drugome .
- Provjerite udaljenost među kadrovima do odgovara duljini ŠANKE drobilica .

montiranje drobilica na postolju :

- Uđi rešetke osvajač žena po posebno predviđene rupe u UČITELJI podrška .
- Provjerite da osvajač žena je postavljen ravnomjerno, pa da biti stabilan u vrijeme koristiti .

fiksacija drobilica :

- Koristite vijci popraviti firma drobilica na postolju .
- Svaku dobro zategnite vijak , osiguravajući prianjanje SEF i stabilan .

Provjera konačno :



- Provjerite da osvajač žena je fiksni prikladan i ne predstavlja pokreta strana ili nestabilnost .
- Provjerite Stranac vijci prije upotrebe .

preporuka za sigurnost :

- Instalirajte stajati na površini čvrsta i - Povremeno provjerite nepropusnost .
- vijci spriječiti slabljenje - Izbjegavajte ih .
- koristiti na površinama neravnomjeran ili sklizak .

Poštivanjem OVI stepenice , tronožac za drobilica grožđa htjeti osigurati funkcioniranje učinkovitost i siguran , pridonoseći brzom i učinkovitom procesu drobljenja udobno .

Radni stalak za drobilicu FP7 / SP28

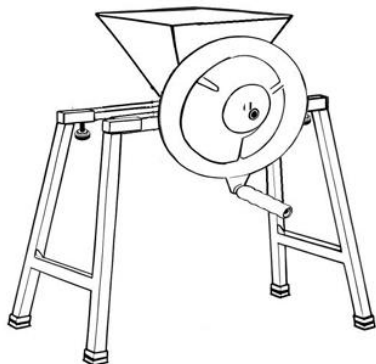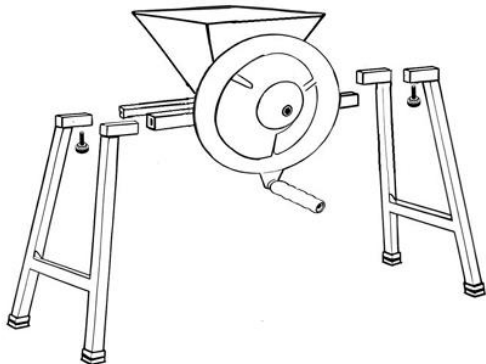

Osoblje za podršku pozicioniranju :

- Mjesto the dva noseća okvira na jednoj površini ravan , paralelan jedan prema drugom .
- Provjerite udaljenost među kadrovima da odgovara dužini BARS drobilica .

montaža drobilica na postolju :

- Uđi barovi masher by posebno predviđene rupe in UČITELJI podrška .
- Pobrini se to masher je ravnomerno pozicionirani , dakle to da bude stabilan in vrijeme koristiti .

fiksacija drobilica :

- Koristi vijci popraviti firma drobilica na postolju .
- Dobro zategnite svaku zavrtnj , koji pruža prihvat SIGURNO i stabilan .

Verifikacija final :



- Pobrini se to masher je fiksno pogodan i ne predstavlja pokreta strana ili nestabilnost .
- Provjeri Stranger zavrtnji prije upotrebe .

preporuka za sigurnost :

- Instaliraj postolje na površini solidan i - Povremeno proveravajte zaptivenost .
- zavrtnji spriječiti slabljenje - Izbegavajte ih .
- koristiti na površinama neujednačen ili klizav .

Poštovanjem OVI stepenice , tronožac za drobilica za grožđe će osigurati funkcionisanje efikasnost i siguran , doprinoseći brzom i efikasnom procesu drobljenja udobno .

Pracovný stojan pre drvič FP7 / SP28

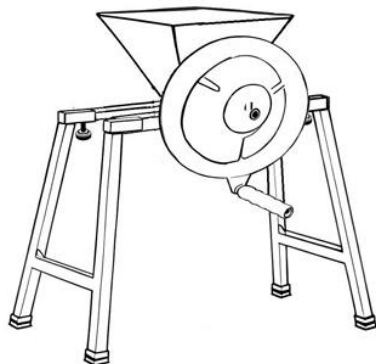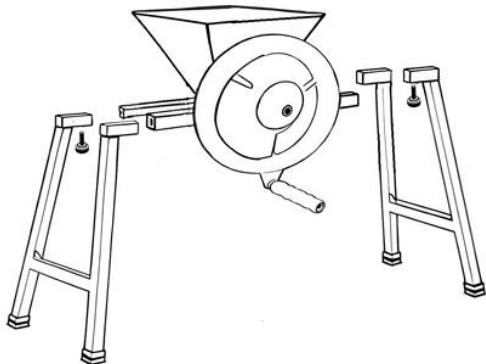

Pomocný personál pre umiestnenie :

- Miesto a dva nosné rámy na jednej ploche rovina , rovnobežná jeden smerom k druhému .
- Skontrolujte vzdialenosť medzi kádrami k zodpovedá dĺžke BARY drvič .

montáž drvič na stojane :

- Vstúpte bary maškrtník podľa špeciálne upravené otvory v UČITELIA podpora .
- Uistite sa že maškrtník je umiestnené rovnomerne, takže že byť stabilný v čas použiť .

fixácia drvič :

- Použite skrutky opraviť firma drvič na stojane .
- Každý dobre utiahnite skrutka , ktorá poskytuje úchop BEZPEČNÝ a stabilný .

Overenie finále :



- Uistite sa že maškrtník je pevné vhodné a nepredstavuje pohyby strane alebo nestabilita .
- Skontrolujte Cudzinec skrutky pred použitím .

odporúčanie pre bezpečnosť :

- Nainštalujte stojan na povrch pevný a - Pravidelne kontrolujte tesnosť .
- skrutky zabrániť oslabenie - Vyhýbajte sa im .
- použitie na povrchy nerovnomerné alebo klzký .

Rešpektovaním TIETO schodíky , statív pre drvič hrozna bude zabezpečiť fungovanie efektívnosť a bezpečné , čo prispieva k rýchlemu a efektívnemu procesu drevnia pohodlný .

Supporto di lavoro per frantoio FP7 / SP28

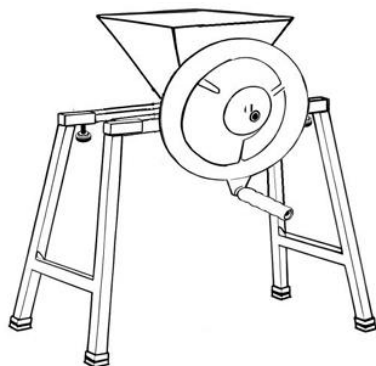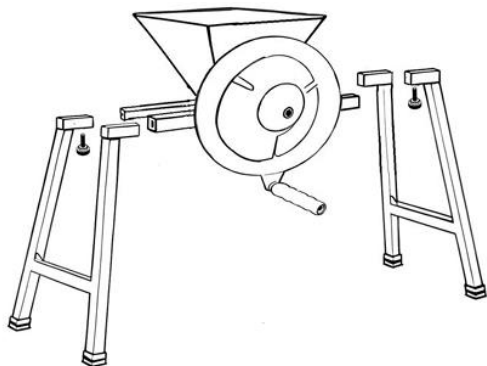

Posizionamento del personale di supporto :

- Posto IL due telai di supporto su una superficie piano , parallelo uno verso l' altro .
- Controllare che la distanza tra i quadri a corrisponde alla lunghezza BARRE il frantoio .

montaggio frantoio su supporto :

- Entra le sbarre schiacciate di fori appositamente previsti In INSEGNANTI supporto .
- Assicurarsi Quello schiacciate È posizionati in modo uniforme, quindi Quello essere stabile In tempo utilizzo .

fissazione frantoio :

- Utilizzo bulloni per risolvere ditta la frantoiatrice sul supporto .
- Stringere bene ognuno vite , che fornisce una presa SICURO E stabile .

Verifica finale :



- Assicurarsi Quello schiacciate È fisso adatto e non presenta movimenti lato O instabilità .
- Controllo Sconosciuto viti prima dell'uso .

raccomandazione per sicurezza :

- Installare il supporto su una superficie solido E - Controllare periodicamente la tenuta .
- viti per prevenire indebolimento - Evitateli .
- utilizzare su superfici irregolare O scivoloso .

Rispettando QUESTI gradini , treppiede per pigiatrice per uva Volere garantire un funzionamento efficienza E sicuro , contribuendo a un processo di frantumazione rapido ed efficiente comodo .

Arbeitsständer für Brecher FP7 / SP28

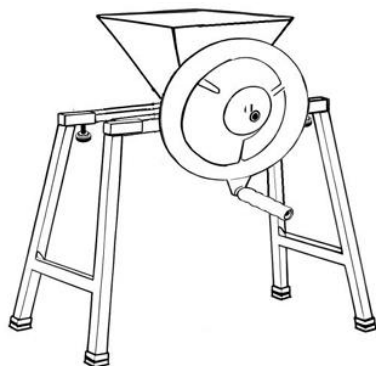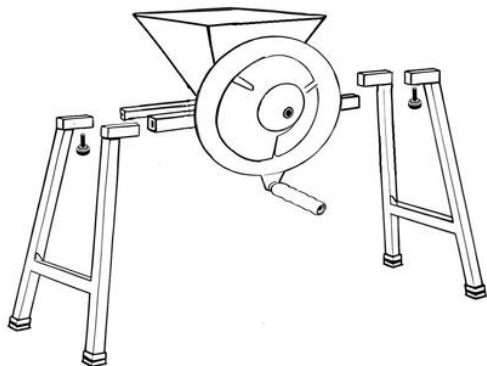

Unterstützungspersonal für die Positionierung :

- Ort Die zwei Trägerrahmen auf einer Fläche eben , parallel eins zum anderen hin .
- Überprüfen Sie , ob der Abstand unter den Kadern zu entspricht der Länge BARREN der Brecher .

Montage Brecher auf Ständer :

- Eingeben die Bars Stampfer von speziell vorgesehene Löcher In LEHRER Unterstützung .
- Stellen Sie sicher Das Stampfer Ist gleichmäßig positioniert , so Das stabil sein In Zeit verwenden .

Fixierung Brecher :

- Verwenden Bolzen zu beheben Firma der Brecher auf dem Ständer .
- Jeden gut festziehen Schraube , die einen Halt bietet SICHER Und stabil .

Überprüfung Finale :

- Stellen Sie sicher Das Stampfer Ist behoben geeignet und präsentiert nicht Bewegungen Seite oder Instabilität .
- Überprüfen Fremder Schrauben vor Gebrauch .

Empfehlung für Sicherheit :

- Installieren der Ständer auf einer Fläche solide Und - Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtheit .
- Schrauben zu verhindern Schwächung - Vermeiden Sie sie .
- Anwendung auf Oberflächen uneben oder rutschig .
- Durch Respekt DIESE Stufen , Stativ für Traubenpresse Wille gewährleisten eine funktionierende Effizienz Und sicher und trägt zu einem schnellen und effizienten Zerkleinerungsprozess bei komfortabel .